

御中

技術仕様書

品名 太陽電池モジュール

型式

6MN6C375-B0

(Ver. 5BB_FW40-1S)

(製造者)

ABLYTEK Co., Ltd

No.6 Yuandong Road, Pingtung Export Processing Zone,


Pingtung City, Taiwan, R. O. C

TEL: 886-8-8200666 FAX: 886-8-8200667


1. 適用範囲

本仕様書は結晶系太陽電池モジュール「6MN6C375-B0」について適用します。
尚、本仕様書に明記されていない項目については、IEC61215 及び IEC61730 に
基づくものと致します。


2. 太陽電池モジュール外観

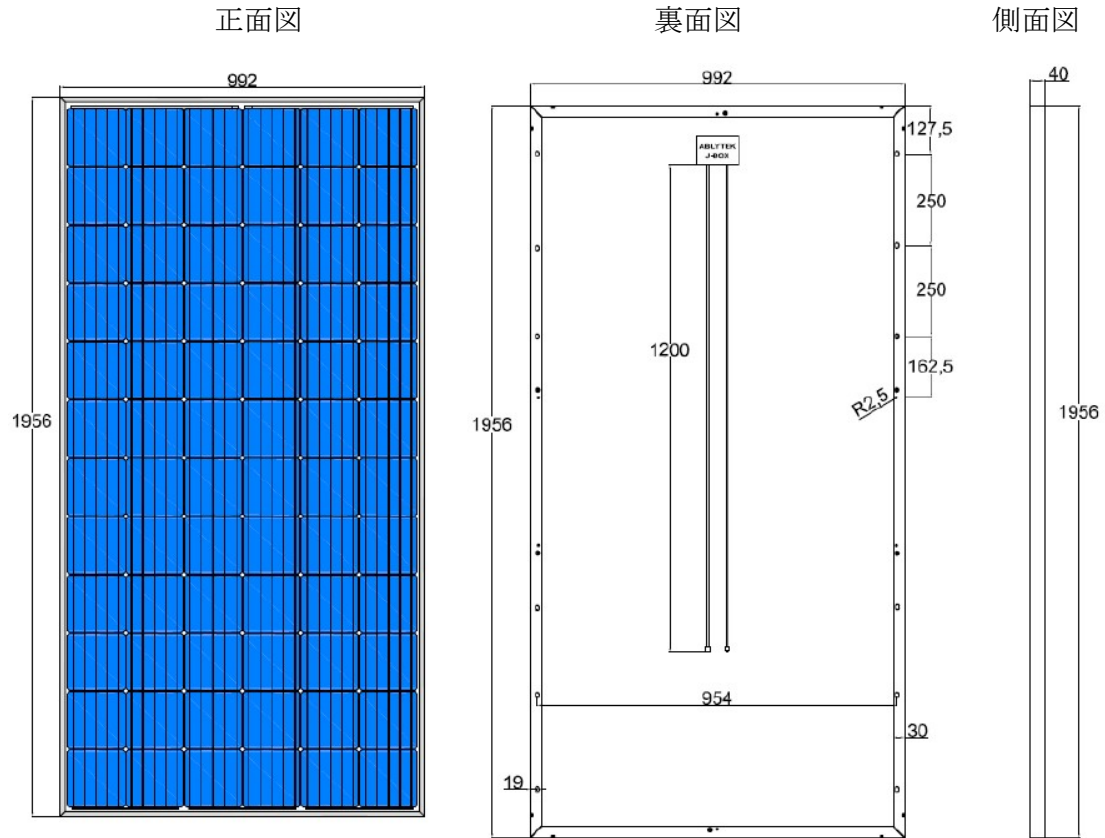


3. ジャンクションボックス及びケーブル図

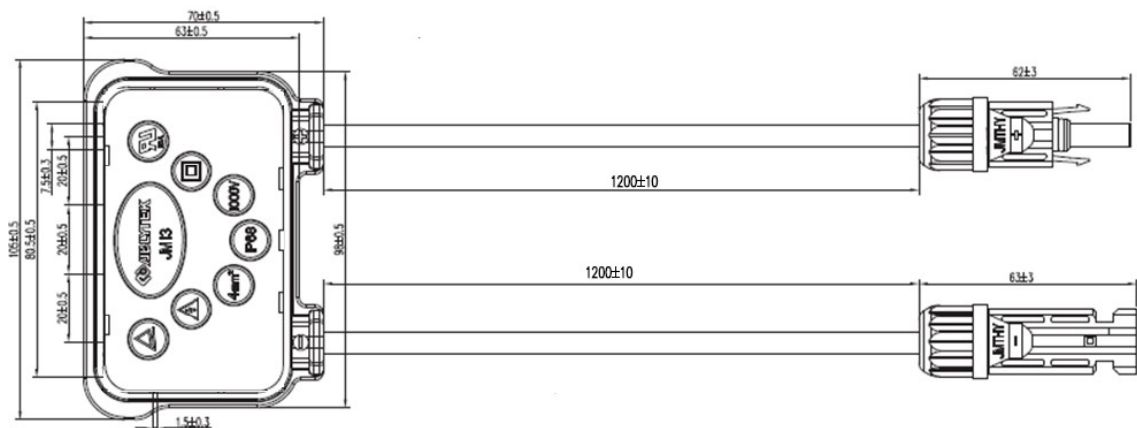

4. 電気特性曲線

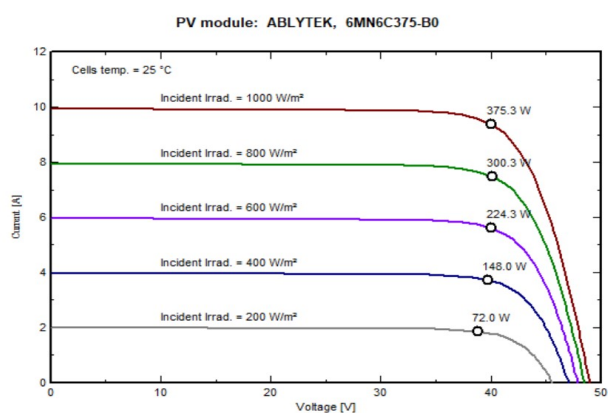

5. 温度特性曲線

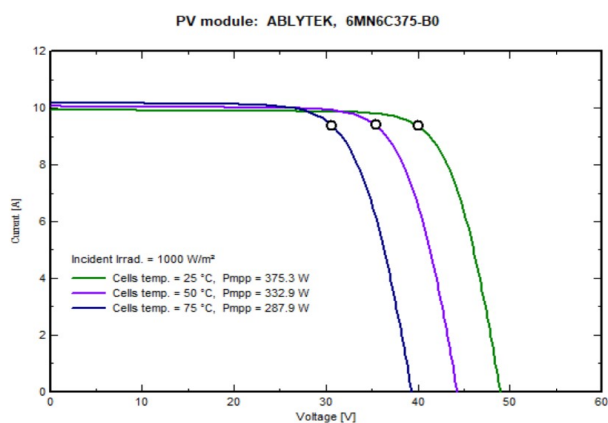

6. 製品仕様

太陽電池セル	単結晶 156.75×156.75mm (6 インチ)
使用セル枚数	72 枚 (6×12)
寸法	1956×992×40mm
重量	22.4kg
表面ガラス	強化ガラス (3.2mm)
フレーム	アルミニウム (アルマイト処理)
端子ボックス	JM13 (定格電流 : 13A)
ケーブル	H1Z2Z2-K、1,200mm
コネクタ (MC4 と共通)	Female : PV-JM601 Male : PV-JM601

7. 電気的特性


項目	公称値	許容値
最大出力 (Pmax)	375W	+1%
基準変換効率 (%)	21.3%	—
モジュール変換効率 (%)	19.3%	—
真性変換効率 (%)	21.8%	—
開放電圧 (Voc)	48.95V	—
短絡電流 (Isc)	9.94A	—
最大出力動作電圧 (Vmp)	39.82V	—
最大出力動作電流 (Imp)	9.42A	—

標準試験条件：日射照度 1000W/m²、モジュール温度 25°C、AM=1.5

8. 温度特性

公称動作セル温度 (NOCT)	45±3°C
短絡電流温度係数	+0.05%/°C
解放電圧温度係数	-0.31%/°C
最大出力温度係数	-0.45%/°C


9. 銘板資料



AblyTek Co.Ltd
 90088, No.6 Yuandong St.,
 Pingtung Export Processing
 Zone, Pingtung City, Taiwan R.O.C


6MN6C375-B0

Product name : 6MN6C375-XX
 Serial number : XXXXXXXXXXXXX





maximum power (P _{MP})	375W
open circuit voltage (V _{OC})	48.95V ---
short circuit current (I _{SC})	9.94A
voltage at maximum power (V _{MP})	39.82V ---
current at maximum power (I _{MP})	9.42A
maximum system voltage	1000V ---
normal operating cell temperature	45±3°C

power measured in standard condition (STC) :
 irradiation 1000 W/m², AM 1.5, cell temperature 25°C



tested according to:
 IEC 61215 and IEC 61730





Warning: electric hazard
 This unit produces electricity if exposed to light.
 Do not disconnect under load.

10. 出力保証

下記のとおり保証致します。

・発電保証：25年

※詳細につきましては別途「発電保証規定」をご確認ください。

■確認方法

当社ホームページ(URL: <https://ablytek.jp/>)内の、news 新着情報の「すべて見る」から、**お知らせ**に入っただき、「2020年3月31日 保証約款と売買契約書の見直しについて」を選択後、【2. 発電保証規定】をご確認ください。

11. その他

本仕様書は2020年5月時点の仕様です。

品質向上と品質安定のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

本仕様書に疑義が生じた場合、お問い合わせください。

12. 本仕様書に関するお問い合わせ先

アブリテックジャパン株式会社 技術部

TEL : 03-3639-2233 FAX : 03-3639-2244

以上